

computer radio control system

VYSÍLAČE DC/DS




24EX extended serie

HARDWARE

- ➔ Jednoduché nadčasové tvary
- ➔ 4 vysílací antény
- ➔ Kovové tělo a precizní ovladače s bezkontaktním snímáním

SOFTWARE

- ➔ Až 14 proporčních kanálů
- ➔ Rychlá odezva a minimální latence
- ➔ Nastavování příslušenství přímo na LCD vysílače
- ➔ Další možnosti dokoupení funkcí (viz tabulka)

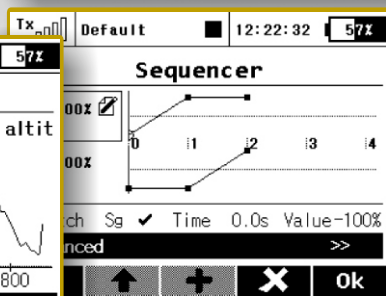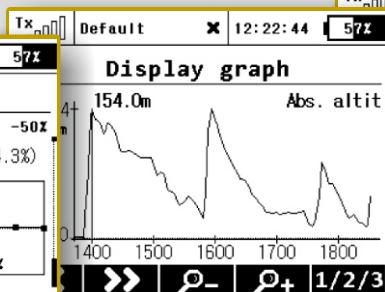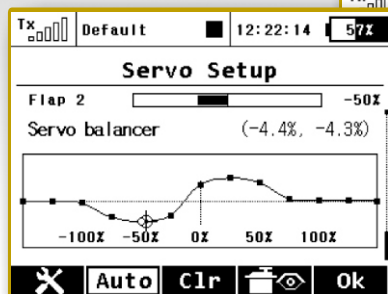

TELEMETRIE (EX, EX BUS)

- ➔ Zobrazení a záznam telemetrických dat v reálném čase
- ➔ Analýza dat přímo ve vysílači pomocí grafů

ds-14

Novinka 2014

www.jetimodel.cz

computer radio control system

➔ PLNĚ VYBAVENÝ VYSÍLAČ

24EX
extended serie



ds-16

Technická specifikace vysílačů DUPLEX - DC/DS:

HARDWARE:

• Jednoduché nadčasové tvary vysílače zaručují nejen snadnou údržbu • Výběr kvalitních materiálů a precizní výroba v EU • Kovové tělo a precizní ovladače s kuličkovými ložisky zaručují dlouhou životnost • Mnoho možností mechanického nastavení křížových ovladačů včetně natáčení • Bezkontaktní snímání ovladačů pomocí Hall senzorů s rozlišením 4096 kroků • Ovladače s nastavitelnou délkou a možností instalace přepínačů a tlačítek • Rychlá a přesná odezva ovladačů • 3,8" podsvícený display čitelný za každého počasí, s velkými pozorovacími úhly a jemnou grafikou • Umístění displeje v horní části vysílače pro snadnější čtení telemetrických údajů za letu • Mechanicky chráněné interní antény • Akumulátory Li-Ion zaručí dlouhou životnost, bezpečnost a nízké samovybití • Integrovaný nabíjecí obvod pro akumulátor • Nabíjení pomocí dodávaného adaptéru, nebo přes USB • Výstup na sluchátka, díky profesionálnímu audio obvodu nabízí vynikající zvuk • Reprodukter • Konektor USBmini pro spojení s PC • V konstrukci vysílače je použito minimum vodičů • Výpočetní síla 32-bitových procesorů • Interní konektor s PPM in/out • Libovolná modifikace přepínačů a tlačítek • Akcelerometr pro doplňkové funkce, např. hlášení telemetrických informací

SOFTWARE:

• Až 16 proporcionálních kanálů a dalších až 16 kanálů pro doplňkové řídicí funkce • Digitální trimy • Rychlá odezva a minimální latence • Systém řízení spotřeby pro maximální provozní dobu • Jednoduché programování • Upgrade firmwaru, který přináší nové funkce • Hlasové výstupy pro alarmy a telemetrii • Hry • Audio přehrávač • Mód Double Path – redundantní komunikace se dvěma přijímači • Nastavování přijímačů, senzorů, Central Boxu a dalšího příslušenství přímo na LCD vysílače • Přesné hodiny • Po připojení k PC se vysílač chová jako joystick a jako paměťové médium • 4 jazyky (CZ,EN,DE,FR)

TELEMETRIE:

• Obousměrná komunikace protokolem EX a sběrnici EX BUS • Zobrazení telemetrických dat v reálném čase na displeji • Záznam telemetrických dat do interní paměti • Analýza dat přímo ve vysílači pomocí grafů



HARDWARE

- ➔ Jednoduché nadčasové tvary
- ➔ 2 vysílací moduly
- ➔ Kovové tělo a precizní kovové ovladače s bezkontaktním snímáním



TELEMETRIE (EX, EX BUS)

- ➔ Zobrazení a záznam telemetrických dat
- ➔ Obousměrná komunikace protokolem EX
- ➔ Analýza dat přímo ve vysílači pomocí grafů

SOFTWARE

- ➔ Až 16 proporcionálních kanálů
- ➔ Hlasové výstupy pro alarmy a telemetrii
- ➔ Nastavování příslušenství přímo na LCD vysílače
- ➔ Jednoduché programování

dc-16




computer radio control system

Srovnávací tabulka vysílačů:

Příklady možných doplňků

Pult DC - černý/modrý
/Carbon design



Pult DS - černý/modrý



Popruhy DC/DS



Potenciometr do páky
křížového ovladače

Přepínač do páky
křížového ovladače



Central box



Velký sortiment přijímačů



Široký sortiment přijímačů,
telemetrických senzorů a doplňků.
Více na www.jetimodel.cz

	DS-14	DS-16	DC-16	DC-16 carbon line
Nové možnosti	za poplatek	zdarma	zdarma	zdarma
Kanály	8 (až 14)	16	16	16
Možnost instalace dalších tlačítek a ovladačů	○	●	●	●
Akcelerometr	○	●	–	–
Sekundární VF modul ve funkci: učitel, double path	○	●	●	●
Letové režimy	3 (až 6)	10	10	10
Volné míxy	5 (až 12)	20	20	20
Grafy	○	●	●	●
Audio přehrávač	○	●	●	●
Logické přepínače	0 (až 10)	16	16	16
Počet řídicích příkazů	0 (až 8)	16	16	16
Sekvenčér	0 (až 3)	6	6	6
Časovač	3 (až 6)	10	10	10
Hodnot na displeji	10 (až 20)	40	40	40
Zvuky na události	5 (až 10)	20	20	20
Alarmy	10 (až 20)	40	40	40
Hlasový výstup	○	●	●	●
Nastavení gyra	1 (až 3)	3	3	3
Servo balancer	○	●	●	●
Křivky funkcí	○	●	●	●
Omezovač plynu	○	●	●	●
Menu pro vário	○	●	●	●
Počet ovládacích prvků	14 (až 18)	16 (až 18)	16 (až 20)	16 (až 20)
Materiál ovladačů	plast	hliník	hliník	hliník
Rozlišení ovladačů	4096	4096	4096	4096
Hall senzory	●	●	●	●
Interní paměť, SD karta	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB
VF moduly	2	2	2	2
Počet antén	4	4	2	2
Podsvícené LCD	3,8" 320x240 pixelů	3,8" 320x240 pixelů	3,8" 320x240 pixelů	3,8" 320x240 pixelů
Hmotnost [g]	1,1	1,25	1,5	1,5
Rozměry [mm]	194x233x40	194x233x40	230x270x40	230x270x40
Čelní panel	hliník - tištěný	hliník - eloxovaný	hliník - eloxovaný	carbon - tištěný
Baterie vysílače [mAh]	Power Ion 152P 3200	Power Ion 152P 3200	Power Ion 152P 3200	Power Ion 152P 3200
Nabíječ	●	●	●	●
Přiložený přijímač	–	R9 EX BUS	–	R9 EX BUS
Popruhy	–	●	–	–
Hliníkový kufr	–	●	●	●
Maloobch. cena	19990,-	34990,-	28990,-	32500,-

2014

JETI model s.r.o., Lomená 1530, 742 58 Příbor
jeti@jetimodel.cz, www.jetimodel.cz, CZECH REPUBLIC

JETI model