


Firmware Tx 3.06 pro přijímače Duplex R3L EX



Popisovaný firmware pro přijímače R3L umožňuje použít tento přijímač jako plnohodnotný a samostatný vysílací modul. Firmware je kompatibilní s normou „EN 300 328 v1.8.1“.

S pomocí této aktualizace budete moci jednoduše používat **bezdrátovou funkci Učitel/Žák** s jakýmkoli vysílači třetích stran. Stačí k přijímači R3L připojit napájení a signál PPM skrze konektor *učitel/žák* studentova vysílače. Dále nastavíte vysílač DC/DS do režimu Učitel a standardně spárujete.

Chování přijímače R3L ve vysílacím režimu je zcela identické s Tx moduly Duplex.

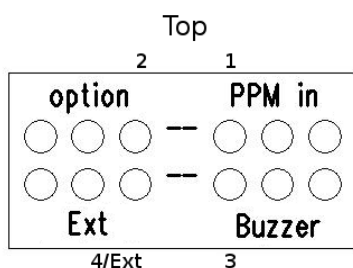

Zapojení konektorů při použití Tx firmwaru:

- Port 1 – vstup PPM
- Port 2 – volitelně konfigurovatelný
- Port 3 – možnost připojení generátoru tónů (piezoměniče)
- Port 4 (Ext) – možnost připojení JETIBOXu